

HOTEL HAIR DRYERS



More than Hot Air!

ALISEO GERMANY

HOTELPERFEKTION

PERFORMANCE



BLACK MAMBO 1875 | POLARFOX 1875 | CARBONIC 1900

Engineered for Excellence

Aliseo's neueste Generation von Luxus Performance Haartrocknern ist das Zusammenspiel aus italienischem Feingefühl für Formsprache und Aliseo's kompromisslose, technische Standards in Bezug auf Technik und Langlebigkeit. Wahlweise in verschiedenen Farben und Oberflächen ergeben sich eine Vielzahl von Einsatz- und Kombinationsmöglichkeiten. Alle Modelle sind auch zur festen Wandmontage mit Direktanschluss erhältlich.

by DESIGN



Our new line of Luxury Performance Hair Dryers has incorporated the essence of Italian design with the rigorous demands of Aliseo engineering. Engineered for maximum air flow, minimum weight, low vibration and extended life. Peerless performance and drying efficiency is enhanced by a high speed motor assembly and an on-board Ion emitter that decreases drying time and locks in moisture for a healthier gentler drying experience. Available in an attractive array of different colors and finishes. With a choice of holders for hard wire installations.

CARBONIC 1900

PRECISION PERFORMANCE

Perfektion in Karbon, ein optisches Highlight mit ausgereifter Technik. Langlebig, leicht und trotzdem robust. Der leistungsstarke Motor in Verbindung mit den Vorteilen der integrierten Ionentechnik ermöglicht ein professionelles Styling wie beim Frisör. Die Schaltstufen für Temperatur und Gebläse in der Mitte des Griffs lassen sich für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen angenehm bedienen.

A visual alternative to the mainstream. Distinctive carbon optic combines clarity of purpose with utilitarian beauty. Contoured handle with centrally located controls accommodates both left and right hand users. Gravitationally balanced weight distribution maximizes comfort and control.



A Stylistic Evolution




CARBONIC

Ionen-Technologie
Drei Temperaturstufen
Zwei Gebläsestufen
Kaltlufttaste
AC-Motor
Abnehmbare Düse
Überhitzungsschutz
Doppelte Isolierung
Schutzklasse II
Spiralkabel, 60 cm


Ionic technology
Three heat settings
Two air speeds
Cold shot button
AC motor
Removable nozzle
Overheating protection
Double insulation
Class II
Coil cord, 60 cm

CE 220-240 V, 50/60 Hz, Cool / 950 / 1900 W



Ohne Halterung. Mit Aufbewahrungstasche
Mit Stecker zum Anschluss an Steckdose
Without holder. With storage bag
With plug for plug-in application

010493 Karbon-Muster
carbon-pattern



Wandhalterung mit Netztrennschalter
Direktanschluss
Wall holder with interrupter switch
Hard wired application

010502 Karbon-Muster
carbon-pattern

01. Ausführung in Karbonoptik
High gloss Carbonic Optic
02. Mehrere Schaltstufen und Kaltlufttaste mit Ionenfunktion
Variable speed and cold shot controls
03. Austauschbarer Haarfilter
Removable E-Z Care Hair Filter
04. Einfaches Einhängen. Integrierte Gelpads verhindern Kratzer
Hang-up cradle design with gel pad protection



ION-TECH – 50% weniger Trocknungszeit
 “Trocknet das Haar, ohne es auszutrocknen”


ION-TECH – 50% less drying time
 “Dries Hair Without Drying It Out”

POLARFOX

Ionen-Technologie
 Drei Temperaturstufen
 Zwei Gebläsestufen
 Kaltlufttaste
 AC-Motor
 Abnehmbare Düse
 Überhitzungsschutz
 Doppelte Isolierung
 Schutzklasse II
 Spiralkabel, 60 cm


Ionic technology
 Three heat settings
 Two air speeds
 Cold shot button
 AC motor
 Removable nozzle
 Overheating protection
 Double insulation
 Class II
 Coil cord, 60 cm

CE 220-240 V, 50/60 Hz, **Cool / 900 / 1875 W**



Ohne Halterung. Mit Aufbewahrungstasche
 Mit Stecker zum Anschluss an Steckdose
 Without holder. With storage bag
 With plug for plug-in application

010547 weiß/silber
 white/silve



Wandhalterung mit Netztrennschalter
 Direktanschluss
 Wall holder with interrupter switch
 Hard wired application

010548 weiß/silber
 white/silver



01. Langlebiger 1875 Watt AC-Motor
 1875 Watt long-life AC-motor

02. Mehrere Schaltstufen und Kaltlufttaste
 Variable speed and cold shot controls

03. Einfaches Einhängen
 Hang-up cradle design

BLACK MAMBO 1875

Performance by Design

BLACK MAMBO


Die besondere Soft-Touch Oberfläche ist verführerisch weich und angenehm. Der leistungsstarke Motor und die Temperaturstufen können individuell eingestellt werden. Integrierte Ionentechnologie verkürzt den Trocknungsprozess, spart Energie und schützt das Haar vor dem Austrocknen - für ein professionelles Styling wie beim Frisör.

Comfortable soft touch housing incorporates high performance motor assembly, ionic functions and multiple speed controls for the ultimate in professional styling.

DETAILS

01. Soft-Touch-Lackierung für komfortable Handhabung
Comfortable soft touch coating with anti-slip protection
02. Mehrere Schaltstufen & Kaltlufttaste
Variable speed & cold shot controls
03. Langlebiger 1875 Watt AC-Motor
1875 Watt long-life AC-motor
04. Einfaches Einhängen. Integrierte Gelpads verhindern Kratzer
Hang-up cradle design with gel pad protection



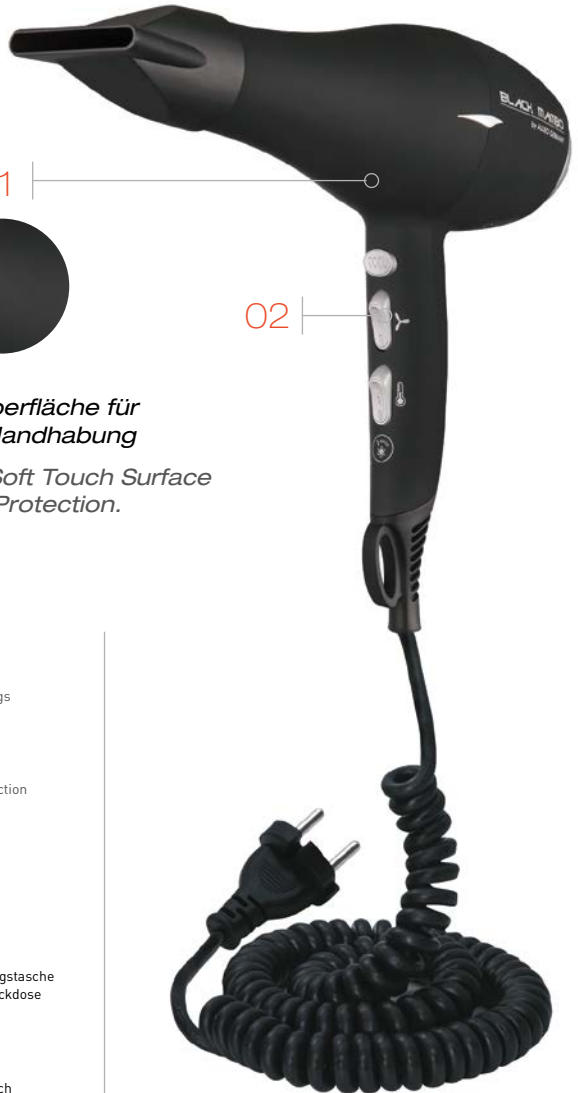

*Soft-Touch Oberfläche für
komfortable Handhabung*


*Comfortable Soft Touch Surface
with Anti-Slip Protection.*

BLACK MAMBO

Ionen-Technologie
Drei Temperaturstufen
Zwei Gebläsestufen
Kaltlufttaste
AC-Motor
Abnehmbare Düse
Überhitzungsschutz
Doppelte Isolierung
Schutzklasse II
Spiralkabel, 60 cm


Ionic technology
Three heat settings
Two air speeds
Cold shot button
AC motor
Removable nozzle
Overheating protection
Double insulation
Class II
Coil cord, 60 cm

CE 220-240 V, 50/60 Hz, Cool / 900 / 1875 W



Ohne Halterung. Mit Aufbewahrungstasche
Mit Stecker zum Anschluss an Steckdose
Without holder. With storage bag
With plug for plug-in application

010492 schwarz, Soft-Touch
black, soft-touch



Wandhalterung mit Netztrennschalter
Direktanschluss
Wall holder with interrupter switch
Hard wired application

010500 schwarz, Soft-Touch
black, soft-touch

DROP-IN



Praktische Designhalterung DROP-IN mit Kratzschutz und beleuchtetem Netztrennschalter für zusätzliche Sicherheit.

Convenient drop-in holder with and snug-fit rubber insert to protect against scratches and wear and tear.

Illuminated interrupter switch guards against circuit leakage



- 01. Einfaches Einhängen
Easy Drop-In Design
- 02. Integrierter Silikonring verhindert Kratzer
Rubber insert guards against scratches and wear and tear

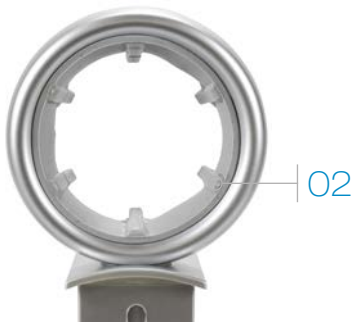



POLARFOX 010549



CARBONIC 010543



BLACK MAMBO 010545



ALISEO IONIC 010559



ALISEO IONIC


Ionen-Technologie
 Hotel-Sicherheits-Tastenschalter
 Drei Schaltstufen
 Kaltlufttaste
 Überhitzungsschutz
 Doppelte Isolierung
 Schutzklasse II
 Spiralkabel, 60 cm

Ionic technology
 Hotel safety switch
 Three heat/speed settings
 Cold shot button
 Overheating protection
 Double insulation
 Class II
 Coil cord, 60 cm

FÜR DIE SCHUBLADE - ohne Wandhalterung
 DRAWER SOLUTION - without wall holder




220-250 V, 50/60 Hz Cool / 800 / 1600 W



Ohne Halterung. Mit Aufbewahrungstasche
 Mit Stecker zum Anschluss an Steckdose
 Without holder. With storage bag
 With plug for plug-in application

010381 silber/schwarz
 silver/black



Wandhalterung mit Netztrennschalter
 Direktanschluss
 Wall holder with interrupter switch
 Hard wired application

010385 silber/schwarz
 silver/black





IDEAL FÜR DIE SCHUBLADE DRAWER SOLUTION


HIDE - AWAY

Ionen-Technologie
Drei Schaltstufen
Überhitzungsschutz
Doppelte Isolierung
Schutzklasse II
Spiralkabel, 60 cm

Ionic technology
Three heat/speed settings
Overheating protection
Double insulation
Class II
Coil cord, 60 cm



220-240 V, 50/60 Hz Cool / 800 / 1600 W



Klappgriff. Mit Aufbewahrungstasche
Mit Stecker zum Anschluss an Steckdose
Folding handle. With storage bag
With plug for plug-in application

010394 silber/schwarz
silver/black



01

- 01. Arretierender Klappgriff
Lock-in folding handle
- 02. Mehrere Schaltstufen
Variable speed




- 01. Metallgehäuse
Metal housing
- 02. AC-Motor - extra langlebig
AC-Motor - extra long life

NOSTALGIE IONIC


Ionen-Technologie
 Hotel-Sicherheits-Tastschalter
 Zwei Schaltstufen
 AC-Motor
 Abnehmbare Düse
 Metallgehäuse
 Überhitzungsschutz
 Doppelte Isolierung
 Schutzklasse II
 Spiralkabel, 60 cm

Ionic technology
 Hotel safety switch
 Two heat/speed settings
 AC motor
 Removable nozzle
 Metal housing
 Overheating protection
 Double insulation
 Class II
 Coil cord, 60 cm



Ohne Halterung. Mit Aufbewahrungstasche
 Mit Stecker zum Anschluss an Steckdose
 Without holder. With storage bag
 With plug for plug-in application

010331 chrom/schwarz
 chrome/black



Spiral-Wandhalterung
 Mit Stecker zum Anschluss an Steckdose
 Spiral wall holder
 With plug for plug-in application

010341 chrom/schwarz
 chrome/black



220-240 V, 50/60 Hz 500 / 1000 W

IDEAL FÜR DIE SCHUBLADE
mit Spiralkabel und Stecker

DRAWER SOLUTION
with coil cord and plug




CHROMO

Hotel-Sicherheits-Tastschalter
Zwei Schaltstufen
Abnehmbare Düse
Überhitzungsschutz
Doppelte Isolierung
Schutzklasse II
Spiralkabel, 50 cm

Hotel safety switch
Two heat/speed settings
Removable nozzle
Overheating protection
Double insulation
Class II
Coil cord, 50 cm



220-240 V, 50/60 Hz 600 / 1200 W



Ohne Halterung
Mit Stecker zum Anschluss an Steckdose
Without holder
With plug for plug-in application

010437 chrom/schwarz, Soft-Touch
chrome/black, soft-touch

01. Mit schmaler Düse für exaktes Styling
Narrow air concentrator for pinpoint styling
02. Mehrere Schaltstufen
Variable speed
03. Samtige Soft-Touch-Lackierung
Comfortable soft touch coating
04. Komfortabler, rutschfester Handgriff
Comfortable ribbed anti-slip handle

CHROMO




01. Wandhalterung, Messing, verchromt
Montage mit Diebstahlschutz
Wall holder, brass, chrome plated
Wire-thru anti-theft protection

CHROMO

Hotel-Sicherheits-Tastschalter
Zwei Schaltstufen
Abnehmbare Düse
Überhitzungsschutz
Doppelte Isolierung
Schutzklasse II
Spiralkabel, 50 cm

Hotel safety switch
Two heat/speed settings
Removable nozzle
Overheating protection
Double insulation
Class II
Coil cord, 50 cm



Mit Ringhalterung,
Spiralkabel mit Stecker.
With ring holder.
Coil cord with plug.




220-240 V, 50/60 Hz 600 / 1200 W

010330

chrom/schwarz
chrome/black



- 02. Netztrennschalter
Safety security switch
- 03. Lieferung mit schmaler Düse für exaktes Styling
Comes with narrow air nozzle for pin-point styling
- 04. Gummierter Innenring zum Schutz
Rubber inner-ring scratch protection
- 05. Design-Halterung mit Kratzschutz
Low profile rubberized holder



Wandhalterung mit Netztrennschalter.
Direktanschluss.
Wall holder with interrupter switch.
Hard wired.

010407

chrom/schwarz
chrome/black

AIR 1800




AIR 1800

Drei Temperaturstufen	Three heat settings
Zwei Gebläsestufen	Two air speeds
Kaltlufttaste	Cold shot button
DC-Motor	DC motor
Abnehmbare Düse	Removable nozzle
Überhitzungsschutz	Overheating protection
Doppelte Isolierung	Double insulation
Schutzklasse II	Class II
180 cm langes, glattes Kabel	180 cm straight cord

CE 220-240 V, 50/60 Hz

Cool / 900 / 1800 W



Ohne Halterung. Mit Aufbewahrungstasche und Klett-Kabelbinder
Glattes Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose
Without holder. With storage bag and velcro cable tie
With plug for plug-in application

010568 schwarz
black

*Großzügiges 180 cm
langes, glattes Kabel
mit praktischem
Klett-Kabelbinder*

*Generous 180 cm
straight cable with
velcro easy wrap tie*

*Modernes Profil mit sicherem Griff und pflegeleichtem Luftfilter.
Contemporary profile with sure-grip handle and E-Z care mesh filter.*



AIR Light Hair Care

Eine preisgünstige Alternative.
Der AIR 1800 zeichnet sich durch maximalen
Luftstrom und sehr geringes Gewicht aus.
Mehrere Temperatur- und Gebläsestufen
im sicheren Griff maximieren den
Bedienkomfort Ihrer Gäste.

An economic professional alternative.
The AIR 1800 was engineered for absolute
minimum weight and maximum air flow.
Multiple settings and sure-grip handle
maximizes your guest's comfort and
drying control.




PHOENIX-B

PHOENIX - B

Hotel-Sicherheits-Tastschalter
Zwei Schaltstufen
Überhitzungsschutz
Doppelte Isolierung
Schutzklasse II
Spiralkabel, 40 cm

Hotel safety switch
Two heat/speed settings
Overheating protection
Double insulation
Class II
Coil cord, 40 cm

CE 220-250 V, 50/60 Hz 600 / 1200 W



Wandhalterung mit Netztrennschalter
Direktanschluss
Wall holder with interrupter switch
Hard wired application

- 010213 weiß/grau
white/grey
- 010215 silber/schwarz
silver/black
- 010306 chrom/schwarz
chrome/black

- 01. Einfaches Einhängen. Integrierte Gelpads verhindern Kratzer
Hang-up cradle design with gel pad protection
- 02. Modulare Wandhalterung mit Netztrennschalter
Modular holder design with interrupter switch

PHOENIX

Ohne Halterung
Without wall holder



PHOENIX-E

Mit Halterung
With wall mounted ring



PHOENIX-S

Mit Schuko Steckdose
With schuko socket



PHOENIX


Hotel-Sicherheits-Tastschalter
Zwei Schaltstufen
Überhitzungsschutz
Doppelte Isolierung
Schutzklasse II
Spiralkabel, 40 cm

Hotel safety switch
Two heat/speed settings
Overheating protection
Double insulation
Class II
Coil cord, 40 cm

CE 220-250 V, 50/60 Hz 600 / 1200 W

PHOENIX


Ohne Halterung
Mit Stecker zum Anschluss an Steckdose
Without holder
With plug for plug-in application



010235 weiß/grau
white/grey
010241 silber/schwarz
silver/black
010332 chrom/schwarz
chrome/black

PHOENIX - E


Ringwandhalterung
Mit Stecker zum Anschluss an Steckdose
Ring wall holder
With plug for plug-in application



010207 weiß/grau/schwarz
white/grey/black
010210 silber/schwarz
silver/black
010321 chrom/schwarz
chrome/black

PHOENIX - S


Schuko Steckdose 220-240 V / 16 A / 3600 W
Wandhalterung mit Netztrennschalter
Direktanschluss.
Schuko socket 220-240 V / 16 A / 3600 W
Wall holder with interrupter switch
Hard wired application



010221 weiß/grau
white/grey

PHOENIX - R

Rasiersteckdose 110-220 V max. 20 VA
Wandhalterung mit Netztrennschalter
Direktanschluss
Shaver socket 110-220 V max. 20 VA
Wall holder with interrupter switch
Hard wired application



010225 weiß/grau
white/grey
010308 chrom/schwarz
chrome/black



PHOENIX-R
Mit Rasiersteckdose
With shaver socket

02

01. PHOENIX-S
Schukosteckdose
Schuko socket
220-250 V / 16 A / 3600 W

02. PHOENIX-R
Rasiersteckdose
Shaver socket
110 / 220 V, max. 20 VA

COLOUR OPTIONS

weiß/grau

white/grey



silber/schwarz

silver/black



chrom/schwarz

chrome/black



- Mehr als 500.000 Installationen auf 6 Kontinenten haben seinen legendären Ruf begründet

A 20 year track record with over 500,000 installations on 6 continents



PRO - The Original

Dauerhaft, ökonomisch & effizient
Reliable, economic & efficient

PRO


Hotel-Sicherheits-Tastschalter
Eine Schaltstufe
Überhitzungsschutz
Doppelte Isolierung
Schutzklasse II
Spiralkabel, 40 cm

Hotel safety switch
One heat/speed setting
Overheating protection
Double insulation
Class II
Coil cord, 40 cm




220-250 V, 50/60 Hz

1200 W



PRO
Wandhalterung mit Netztrennschalter
Direktanschluss
Wall holder with interrupter switch
Hard wired application

010001 weiß/schwarz
white/black



PRO - R
Rasiersteckdose 220-230 V.
Wandhalterung mit Netztrennschalter
Direktanschluss
Shaver socket 220-230 V.
Wall holder with interrupter switch
Hard wired application

010012 weiß/schwarz
white/black




PRO-R


Mit Rasiersteckdose
With Shaver Socket

PRO TEC

Hotel-Sicherheits-Tastschalter
Zwei Schaltstufen
Überhitzungsschutz
Doppelte Isolierung
Schutzklasse II
Spiralkabel, 40 cm

Hotel safety switch
Two heat/speed settings
Overheating protection
Double insulation
Class II
Coil cord, 40 cm


 220-250 V, 50/60 Hz **600 / 1200 W**

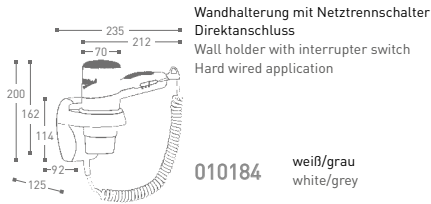


PRO VARIO

Hotel-Sicherheits-Tastschalter
Zwei Schaltstufen
Überhitzungsschutz
Doppelte Isolierung
Schutzklasse II
Spiralkabel, 40 cm

Hotel safety switch
Two heat/speed settings
Overheating protection
Double insulation
Class II
Coil cord, 40 cm

 220-250 V, 50/60 Hz **600 / 1200 W**

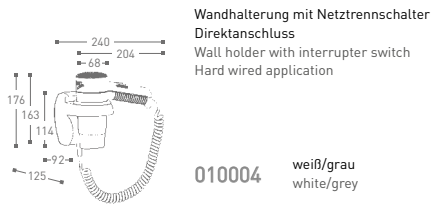





PROFESSIONAL IONIC

Ionen-Technologie
 Hotel-Sicherheits-Tastschalter
 Drei Schaltstufen
 Überhitzungsschutz
 Doppelte Isolierung
 Schutzklasse II
 Spiralkabel, 30 cm

Ionic technology
 Hotel safety switch
 Three heat/speed settings
 Overheating protection
 Double insulation
 Class II
 Coil cord, 30 cm

 220-250 V, 50/60 Hz **300 / 1100 / 1800 W**



Wandhalterung mit Netztrennschalter
Direktanschluss
 Wall holder with interrupter switch
 Hard wired application

010350 weiß/grau
 white/grey

01. Wandhalterung mit Netztrennschalter

Wall holder with
 interrupter switch

02. Gummierter Innenring zum Schutz

Rubber inner-ring scratch protection

Alle Haartrockner:

- Überhitzungsschutz
Doppelte Isolierung
Schutzklasse II
*1 110 V auf Anfrage
*2 Auch lieferbar mit zusätzlichem
Kabel und Stecker zum
Anschluss an Steckdose

All Hair Dryers:

- Overheating Protection
Double Insulation, Class II
*1 110 V upon request
*2 Also available with additional
cord and plug for plug-in
application



CARBONIC 1900

010502

Karbon-Muster
carbon-pattern



BLACK MAMBO 1875

010500

schwarz
black



POLARFOX 1875

010548

weiß/silber
white/silver



ALISEO IONIC

010385

silber/schwarz
silver/black

Trocknungstechnologie Drying Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology
Besondere Merkmale Special Features		Soft-Touch-Lackierung Rubberized Coating		
Hotel-Sicherheits-Tastenschalter Hotel Safety Switch				■
Kaltlufttaste Cold Shot Button	■	■	■	■
Schaltstufen / Wattage Heat/Speed Settings / Wattage	3: Cool / 950 / 1900 W	3: Cool / 900 / 1875 W	3: Cool / 900 / 1875 W	3: Cool / 800 / 1600 W
Zusätzliche Gebläsestufen Additional Speed Settings	2	2	2	
AC-Motor AC Motor	■	■	■	
Halterung mit Netztrennschalter Holder with Interrupter Switch	■	■	■	■
Direktanschluss Hard Wired	■ *2	■ *2	■ *2	■ *2
Anschluss an Steckdose Plug-in Application				
Spiralkabel Länge normal / gedehnt Coil Cord Length regular / stretched	60 cm / 150 cm	60 cm / 150 cm	60 cm / 150 cm	60 cm / 150 cm
Temperatur / Luftstrom / Lautstärke Temperature / Air Flow / Noise Level	74°C / 105 m³/h / 72 dB(A)	74°C / 105 m³/h / 72 dB(A)	74°C / 105 m³/h / 72 dB(A)	72°C / 90 m³/h / 72 dB(A)
Spannung / Frequenz Voltage / Frequency	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-250 V / 50/60 Hz *1
Prüfzeichen Approvals	CE	CE	CE	GS CE

Alle Haartrockner:

Überhitzungsschutz

Doppelte Isolierung

Schutzklasse II

*1 110 V auf Anfrage

*2 Auch lieferbar mit zusätzlichem
Kabel und Stecker zum
Anschluss an Steckdose

All Hair Dryers:

Overheating Protection

Double Insulation, Class II

*1 110 V upon request

*2 Also available with additional
cord and plug for plug-in
application



CARBONIC 1900
010543 **Karbon-Muster**
carbon-pattern



BLACK MAMBO 1875
010545 **schwarz**
black



POLARFOX 1875
010549 **weiß/silber**
white/silver



ALISEO IONIC
010559 **silber/schwarz**
silver/black

Trocknungstechnologie Drying Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology
Besondere Merkmale Special Features		Soft-Touch-Lackierung Rubberized Coating		
Hotel-Sicherheits-Tastschalter Hotel Safety Switch				■
Kaltlufttaste Cold Shot Button	■	■	■	■
Schaltstufen / Wattage Heat/Speed Settings / Wattage	3: Cool / 950 / 1900 W	3: Cool / 900 / 1875 W	3: Cool / 900 / 1875 W	3: Cool / 800 / 1600 W
Zusätzliche Gebläsestufen Additional Speed Settings	2	2	2	
AC-Motor AC Motor	■	■	■	
Halterung mit Netztrennschalter Holder with Interrupter Switch	■	■	■	■
Direktanschluss Hard Wired	■ *2	■ *2	■ *2	■ *2
Anschluss an Steckdose Plug-in Application				
Spiralkabel Länge normal / gedehnt Coil Cord Length regular / stretched	60 cm / 150 cm	60 cm / 150 cm	60 cm / 150 cm	60 cm / 150 cm
Temperatur / Luftstrom / Lautstärke Temperature / Air Flow / Noise Level	74°C / 105 m ³ /h / 72 dB(A)	74°C / 105 m ³ /h / 72 dB(A)	74°C / 105 m ³ /h / 72 dB(A)	72°C / 90 m ³ /h / 72 dB(A)
Spannung / Frequenz Voltage / Frequency	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-250 V / 50/60 Hz *1
Prüfzeichen Approvals	CE	CE	CE	GS CE

Alle Haartrockner:

- Überhitzungsschutz
Doppelte Isolierung
Schutzklasse II
*1 110 V auf Anfrage
*2 Auch lieferbar mit zusätzlichem
Kabel und Stecker zum
Anschluss an Steckdose

All Hair Dryers:

- Overheating Protection
Double Insulation, Class II
*1 110 V upon request
*2 Also available with additional
cord and plug for plug-in
application



CARBONIC 1900
010493 Karbon-Muster
carbon-pattern



BLACK MAMBO 1875
010492 schwarz
black



POLARFOX 1875
010547 weiß/silber
white/silver



ALISEO IONIC
010381 silber/schwarz
silver/black



HIDE - AWAY
010394 silber/schwarz
silver/black



AIR 1800
010568 schwarz
black

Trocknungstechnologie Drying Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology
Besondere Merkmale Special Features		Soft-Touch-Lackierung Rubberized Coating			Arretierender Klappgriff Lock-in Folding Handle	
Hotel-Sicherheits-Tastschalter Hotel Safety Switch				■		
Kaltlufttaste Cold Shot Button	■	■	■	■		■
Schaltstufen / Wattage Heat/Speed Settings / Wattage	3: Cool / 950 / 1900 W	3: Cool / 900 / 1875 W	3: Cool / 900 / 1875 W	3: Cool / 800 / 1600 W	3: Cool / 800 / 1600 W	3: Cool / 900 / 1800 W
Zusätzliche Gebläsestufen Additional Speed Settings	2	2	2			2
AC-Motor AC Motor	■	■	■			
Halterung mit Netztrennschalter Holder with Interrupter Switch						
Direktanschluss Hard Wired						
Anschluss an Steckdose Plug-in Application	■	■	■	■	■	■
Spiralkabel Länge normal / gedehnt Coil Cord Length regular / stretched	60 cm / 150 cm	60 cm / 150 cm	60 cm / 150 cm	60 cm / 150 cm	60 cm / 150 cm	Glattes Kabel, 180 cm Straight Sord, 180 cm
Temperatur / Luftstrom / Lautstärke Temperature / Air Flow / Noise Level	74°C / 105 m³/h / 72 dB(A)	74°C / 105 m³/h / 72 dB(A)	74°C / 105 m³/h / 72 dB(A)	72°C / 90 m³/h / 72 dB(A)	72°C / 90 m³/h / 72 dB(A)	74°C / 105 m³/h / 72 dB(A)
Spannung / Frequenz Voltage / Frequency	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1
Prüfzeichen Approvals	CE	CE	CE	GS CE	GS CE	CE

Alle Haartrockner:

Überhitzungsschutz
Doppelte Isolierung
Schutzklasse II

- *1 110 V auf Anfrage
- *2 Auch lieferbar mit zusätzlichem Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose

All Hair Dryers:

Overheating Protection
Double Insulation, Class II

- *1 110 V upon request
- *2 Also available with additional cord and plug for plug-in application



NOSTALGIE IONIC

010331 chrom/schwarz
chrome/black



NOSTALGIE IONIC

010341 chrom/schwarz
chrome/black



CHROMO

010437 chrom/schwarz
chrome/black



CHROMO

010330 chrom/schwarz
chrome/black



CHROMO

010407 chrom/schwarz
chrome/black

Trocknungstechnologie Drying Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology
Besondere Merkmale Special Features	Metallgehäuse Metal Housing	Metallgehäuse Metal Housing	Soft-Touch-Lackierung Rubberized Coating	Soft-Touch-Lackierung Rubberized Coating	Soft-Touch-Lackierung Rubberized Coating
Hotel-Sicherheits-Tastschalter Hotel Safety Switch	■	■	■	■	■
Kaltlufttaste Cold Shot Button					
Schaltstufen / Wattage Heat/Speed Settings / Wattage	2: 500 / 1000 W	2: 500 / 1000 W	2: 600 / 1200 W	2: 600 / 1200 W	2: 600 / 1200 W
Zusätzliche Gebläsestufen Additional Speed Settings					
AC-Motor AC Motor	■	■			
Halterung mit Netztrennschalter Holder with Interrupter Switch					■
Direktanschluss Hard Wired					■ *2
Anschluss an Steckdose Plug-in Application	■	■	■	■	
Spiralkabel Länge normal / gedehnt Coil Cord Length regular / stretched	60 cm / 150 cm	60 cm / 150 cm	50 cm / 120 cm	50 cm / 120 cm	50 cm / 120 cm
Temperatur / Luftstrom / Lautstärke Temperature / Air Flow / Noise Level	62°C / 92 m³/h / 78 dB(A)	62°C / 92 m³/h / 78 dB(A)	62°C / 90 m³/h / 76 dB(A)	62°C / 90 m³/h / 76 dB(A)	62°C / 90 m³/h / 76 dB(A)
Spannung / Frequenz Voltage / Frequency	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1
Prüfzeichen Approvals					

Alle Haartrockner:

Überhitzungsschutz
Doppelte Isolierung
Schutzklasse II
*1 110 V auf Anfrage
*2 Auch lieferbar mit zusätzlichem
Kabel und Stecker zum
Anschluss an Steckdose

All Hair Dryers:

Overheating Protection
Double Insulation, Class II
*1 110 V upon request
*2 Also available with additional
cord and plug for plug-in
application



PHOENIX

010235

weiß/grau
white/grey

010241

silber/schwarz
silver/black

010332

chrom/schwarz
chrome/black

PHOENIX - E

010207

weiß/grau
white/grey

010210

silber/schwarz
silver/black

010321

chrom/schwarz
chrome/black

PHOENIX - B

010213

weiß/grau
white/grey

010215

silber/schwarz
silver/black

010306

chrom/schwarz
chrome/black

PHOENIX - S

010221

weiß/grau
white/grey

PHOENIX - R

010225

weiß/grau
white/grey

010308

chrom/schwarz
chrome/black

Trocknungstechnologie Drying Technology					
Besondere Merkmale Special Features				Schukosteckdose Schuko Socket 220-240 V / 16A / 3600 W	Rasiersteckdose Shaver Socket 110-220 V, max. 20 VA
Hotel-Sicherheits-Tastschalter Hotel Safety Switch	■	■	■	■	■
Kaltlufttaste Cold Shot Button					
Schaltstufen / Wattage Heat/Speed Settings / Wattage	2: 600 / 1200 W	2: 600 / 1200 W	2: 600 / 1200 W	2: 600 / 1200 W	2: 600 / 1200 W
Zusätzliche Gebläsestufen Additional Speed Settings					
AC-Motor AC Motor					
Halterung mit Netztrennschalter Holder with Interrupter Switch			■	■	■
Direktanschluss Hard Wired			■ *2	■	■ *2
Anschluss an Steckdose Plug-in Application	■	■			
Spiralkabel Länge normal / gedehnt Coil Cord Length regular / stretched	40 cm / 120 cm	40 cm / 120 cm	40 cm / 120 cm	40 cm / 120 cm	40 cm / 120 cm
Temperatur / Luftstrom / Lautstärke Temperature / Air Flow / Noise Level	55°C / 95 m ³ /h / 67 dB(A)	55°C / 95 m ³ /h / 67 dB(A)	55°C / 95 m ³ /h / 67 dB(A)	55°C / 95 m ³ /h / 67 dB(A)	55°C / 95 m ³ /h / 67 dB(A)
Spannung / Frequenz Voltage / Frequency	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-250 V / 50/60 Hz *1	220-250 V / 50/60 Hz *1	220-250 V / 50/60 Hz *1
Prüfzeichen Approvals	CE	CE	CE	CE	CE

Alle Haartrockner:

- Überhitzungsschutz
 Doppelte Isolierung
 Schutzklasse II
 *1 110 V auf Anfrage
 *2 Auch lieferbar mit zusätzlichem
 Kabel und Stecker zum
 Anschluss an Steckdose

All Hair Dryers:

- Overheating Protection
 Double Insulation, Class II
 *1 110 V upon request
 *2 Also available with additional
 cord and plug for plug-in
 application



PRO
 010001 weiß/schwarz
 white/black



PRO - R
 010012 weiß/schwarz
 white/black



PRO TEC
 010184 weiß/grau
 white/grey



PRO VARIO
 010004 weiß/grau
 white/grey



PROFESSIONAL
 IONIC
 010350 weiß/grau
 white/grey

Trocknungstechnologie Drying Technology					Ionentechnologie Ionic Technology
Besondere Merkmale Special Features		Rasiersteckdose Shaver Socket 220/230 V			
Hotel-Sicherheits-Tastschalter Hotel Safety Switch	■	■	■	■	■
Kaltlufttaste Cold Shot Button					
Schaltstufen / Wattage Heat/Speed Settings / Wattage	1: 1200 W	1: 1200 W	2: 600 / 1200 W	2: 600 / 1200 W	3: 300 / 1100 / 1800 W
Zusätzliche Gebläsestufen Additional Speed Settings					
AC-Motor AC Motor					
Halterung mit Netztrennschalter Holder with Interrupter Switch	■	■	■	■	■
Direktanschluss Hard Wired	■ *2	■ *2	■ *2	■ *2	■ *2
Anschluss an Steckdose Plug-in Application					
Spiralkabel Länge normal / gedehnt Coil Cord Length regular / stretched	40 cm / 120 cm	40 cm / 120 cm	40 cm / 120 cm	40 cm / 120 cm	30 cm / 100 cm
Temperatur / Luftstrom / Lautstärke Temperature / Air Flow / Noise Level	55°C / 95 m³/h / 67 dB(A)	55°C / 95 m³/h / 67 dB(A)	55°C / 95 m³/h / 67 dB(A)	55°C / 95 m³/h / 67 dB(A)	70°C / 110 m³/h / 71 dB(A)
Spannung / Frequenz Voltage / Frequency	220-250 V / 50/60 Hz *1	220-250 V / 50/60 Hz *1	220-250 V / 50/60 Hz *1	220-250 V / 50/60 Hz *1	220-250 V / 50/60 Hz *1
Prüfzeichen Approvals					